2024 MODEL **FT** シリーズ

プラズマクラスター7000 奥行きコンパクトシンプルモデル

2024年4月発売予定（AC-40SFT2のみ）

NEW

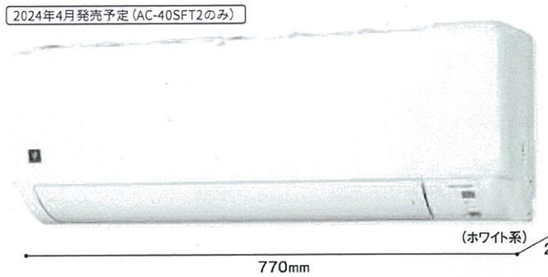

〈リモコン〉
CRMC-B198JBEZ
■リモコンホルダー付属

定格冷房エネルギー消費効率	
区分	は

プラズマクラスター 7000 *1

R32　フロンラベル A　外気温 45℃ 運転可能 ※1

AU-22SFTY
AU-25SFTY
AU-28SFTY
AU-36SFTY



AU-40SFTY

◎最大配管長:20m※2
（チャージレス15m）
◎最大高低差:10m

冷暖房の主な畳数 6畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-22SFT オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5（0.5〜3.7）	565（140〜1280）
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2（0.5〜2.8）	490（150〜850）

室内機プラグ形状 ⑪ 単相100V-15A
低温暖房能力※3 2.7kW

冷暖房の主な畳数 8畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-25SFT オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8（0.5〜4.1）	640（140〜1310）
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5（0.5〜3.0）	630（150〜950）

室内機プラグ形状 ⑪ 単相100V-15A
低温暖房能力※3 3.0kW

冷暖房の主な畳数 10畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-28SFT オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6（0.5〜4.6）	890（140〜1390）
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8（0.5〜3.5）	690（150〜1150）

室内機プラグ形状 ⑪ 単相100V-15A
低温暖房能力※3 3.3kW

冷暖房の主な畳数 12畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-36SFT オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2027年	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9〜12畳（15〜19m²）	4.2（0.5〜4.8）	1140（140〜1680）
冷房	10〜15畳（16〜25m²）	3.6（0.5〜3.8）	1120（150〜1350）

室内機プラグ形状 ⑭ 単相100V-20A
低温暖房能力※3 3.5kW

冷暖房の主な畳数 14畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-40SFT2 オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0（0.8〜6.6）	1320（180〜2260）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0（0.8〜4.9）	1100（180〜1500）

室内機プラグ形状 ㉑ 単相200V-15A
低温暖房能力※3 4.8kW

おすすめポイント

プラズマクラスター7000 ▶P7-8

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスターがさらに進化。
イオン濃度を高めることにより、高い空気浄化力を発揮します。

エアコン内部に清潔仕様

冷房時と除湿時はドレン水で、熱交換器についた汚れを浮かせて、ドレン水とともに室外へ洗い流します。



コアンダ気流制御

天井を沿うように流れる気流をつくることで、体に直接あたりにくい風を実現しました。

寒冷地向け **SK** シリーズ

プラズマクラスター7000 スマホで遠隔操作可能な 無線LAN内蔵 寒冷地エアコン

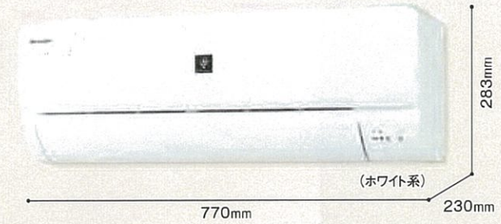

定格冷房エネルギー消費効率	
区分	は

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

AU-22PSKY
AU-25PSKY



AU-28PSKY

全機種ともに接続配管はΦ6.35、Φ9.52（2分、3分）です。

〈リモコン〉
CRMC-B031JBEZ
■リモコン ホルダー付属

プラズマクラスター 7000 *1　COCORO AIR　ECHONETLite ※4　ECHONETLite無 ※4

無線LAN内蔵　SIAA ISO22196 for KOHKIN（ファン）　R32　フロンラベル A　外気温 -25℃ 運転可能 ※1　北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

◎最大配管長:15m（チャージレス15m）　◎最大高低差:10m

冷暖房の主な畳数 6畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-22PSK オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年	93%	5.8

〔寒冷地仕様（暖房強化型）〕

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8（0.8〜5.9）	600（150〜1960）
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2（0.8〜2.9）	560（180〜790）

室内機プラグ形状 ⑭ 単相100V-20A
低温暖房能力※5 外気温2℃時 4.6kW
外気温-7℃時 4.0kW
外気温-15℃時 3.3kW

冷暖房の主な畳数 8畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-25PSK オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年	93%	5.8

〔寒冷地仕様（暖房強化型）〕

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	7〜9畳（12〜15m²）	3.2（0.8〜5.9）	690（150〜1960）
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5（0.8〜3.0）	650（180〜790）

室内機プラグ形状 ⑭ 単相100V-20A
低温暖房能力※5 外気温2℃時 4.6kW
外気温-7℃時 4.0kW
外気温-15℃時 3.3kW

冷暖房の主な畳数 10畳

プラズマクラスター適用床面積*2

AC-28PSK2 オープン価格

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年	93%	5.8

〔寒冷地仕様（暖房強化型）〕

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9〜11畳（15〜18m²）	4.0（0.8〜8.4）	870（150〜2900）
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8（0.8〜3.5）	630（180〜800）

室内機プラグ形状 ㉑ 単相200V-15A
低温暖房能力※5 外気温2℃時 6.3kW
外気温-7℃時 5.2kW
外気温-15℃時 4.2kW

室外機の凍結を防止、ヒートパイプ方式

暖房運転中の廃熱を、室外機の凍結防止に利用。別の熱源を用いないので安全です。

特許取得(4892713号)※

※室外機の凍結防止機構、熱交換器、底板の配置設計

●寒冷地では、室外機の性能低下を防ぐため、防雪フード（別売部品）が必要です。詳しくはP24をご覧ください。

機能一覧表	空気清浄機基準クリア	プラズマクラスター						清潔・お手入れ								換気サポート	気流制御						暖房						冷房		除湿	冷・暖共通	節電		COCORO AIR						タイマー		その他	
		プラズマクラスター	プラズマクラスター送風運転	プラズマクラスターパトロール	パワフルショット	部屋干し	風クリーンシステム	エアフィルター	フィルター自動お掃除	大容量ダストボックス	ファン加工	防カビ加工	親水性コート熱交換器	内部清浄	はずせルーバー	CO2センサー	気流制御	エアロダイナミックフォルム	居住エリア検知	つつみ込む気流	ロング気流	ワイド気流	上下・左右自動気流	足もと温度コントロール	スピード除菌	プレウォーム制御	即温風	匠の冷房	すこやかシャワー気流	氷結ドライ・コアンダ除湿	スピード〈冷房・暖房〉	エコ自動運転	おでかけ	遠隔操作・見える化	遠隔操作	みまもり	運転履歴機能・節電アドバイス	つないでもっと節電	ペットモード	機器連携	加湿空気清浄機連携	スマートスピーカー対応	ソーラー家電連携	時刻タイマー	おやすみ切タイマー	高外気温対応	エコネットライト/エコーネットライトAIF対応
FT	–	プラズマクラスター7000	●	–	–	–	–	ハニカムフィルター	–	–	–	–	●	●	–	–	コアンダ気流制御	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	コアンダ除湿のみ（運転設定不可）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● (45℃まで運転可)	–
SK	–	プラズマクラスター7000	●	–	–	●	–	ハニカムフィルター	–	–	抗菌クロスフローファン	–	●	●	–	–	コアンダ気流制御	●	–	–	–	–	● (上下のみ)	–	–	●	–	–	●	コアンダ除湿のみ（運転設定不可）	–	–	–	運転モード・温度・風量・風向・タイマー	● (温度のみ)	●	●	●	●※6	暖房加湿/おやすみ連動のみ	●	–	–	–	●	● (43℃まで運転可)	●

●写真はイメージです。*1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。*2 商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央（床上1.2m）で7,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。 ※1 室外機吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。※2 15m（AC-22SFBのみ10m）を超える場合には、冷媒を1mあたり20g補充してください。※3 外気温2℃時。暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。※4 「ECHONETLite」、「ECHONETLiteAIF」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。※5 暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。※6 ペットモードのご利用は、アプリに表示される注意事項をご確認の上ご使用ください。

●詳しくはP25-26をご覧ください。

除霜運転（霜取り）によるドレン水について　暖房運転時は室外機が冷え、霜がつくことがあるため、除霜運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また除霜運転中は暖房運転が一時停止しますが、除霜運転が終了すると自動的に暖房運転を再開します。