天井

天井から30mm

実寸大 FH、FEシリーズ本体：高さ250mm

2024 MODEL FH シリーズ

プラズマクラスター25000 高さ250mm フィルター自動お掃除 ファブリック調デザイン 高さコンパクトハイグレードモデル

NEW

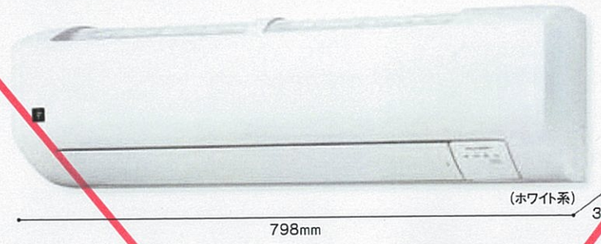

〈リモコン〉
CRMC-B192JBEZ
■0.5°C温度設定
■リモコンホルダー付属

フタ開時

定格冷房エネルギー消費効率	
区分	は

プラズマクラスター25000 *1　COCORO AIR　無線LAN内蔵　※1 ECHONETLite　※1 ECHONETLite部　水結ドライ　SIAA ISO22196 for KOHKIN（ファン）　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　※2 外気温50°C運転可能

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

AU-22SFHY / AU-25SFHY / AU-28SFHY / AU-40SFHY

AU-56SFHY

◎最大配管長:15m（チャージレス15m）
◎最大高低差:10m

冷暖房の主な畳数 6畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-22SFH
本体価格 330,000円（税抜300,000円）
室内 99,000円（税抜90,000円）室外 231,000円（税抜210,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5（0.8〜4.0）	555（150〜1315）
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2（0.5〜2.8）	570（110〜800）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.0kW

冷暖房の主な畳数 8畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-25SFH
本体価格 363,000円（税抜330,000円）
室内 108,900円（税抜99,000円）室外 254,100円（税抜231,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8（0.8〜4.4）	620（150〜1330）
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5（0.8〜3.2）	675（180〜980）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.2kW

冷暖房の主な畳数 10畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-28SFH
本体価格 396,000円（税抜360,000円）
室内 118,800円（税抜108,000円）室外 277,200円（税抜252,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6（0.8〜5.1）	820（150〜1415）
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8（0.8〜3.3）	720（180〜950）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.7kW

冷暖房の主な畳数 14畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-40SFH
本体価格 484,000円（税抜440,000円）
室内 145,200円（税抜132,000円）室外 338,800円（税抜308,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0（0.9〜6.3）	1450（160〜2000）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0（0.9〜4.4）	1280（160〜1730）

室内機プラグ形状 (Ⅳ) 単相100V-20A
低温暖房能力*3 4.7kW

冷暖房の主な畳数 18畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-56SFH2
本体価格 561,000円（税抜510,000円）
室内 168,300円（税抜153,000円）室外 392,700円（税抜357,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7（0.8〜8.8）	2020（140〜3000）
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6（0.8〜5.7）	2250（140〜2280）

室内機プラグ形状 (Ⅳ) 単相200V-15A
低温暖房能力*3 6.4kW

●上記本体価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

インテリアに馴染むファブリック調の質感を採用

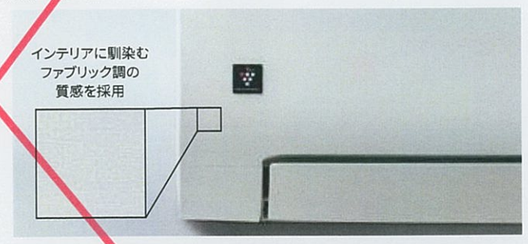

おすすめポイント

省スペースに設置が可能な高さ250mm
天井から280mm のスペースがあれば設置できます。

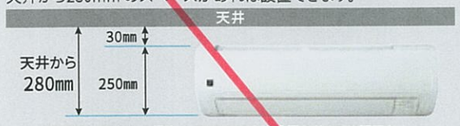

※下部に障害物がある場合は、P29の室内機設置条件をご確認下さい。

フィルター自動お掃除
フィルターについたホコリをブラシがかき取り、ダストボックスにためます。

温度、湿度、気流もコントロール 匠の冷房
ファンの回転数を細かく制御し、熱交換器の温度を調整することで、温度はもちろん湿度までコントロール。サラッと快適な冷房を実現します。

独自特長 丈夫で長持ち!耐塩害仕様室外機
ネジ・底板・底脚・熱交換器は耐塩害仕様

2024 MODEL FE シリーズ

プラズマクラスター25000 高さ250mm ファブリック調デザイン 高さコンパクトスタンダードモデル

2024年4月発売予定

NEW

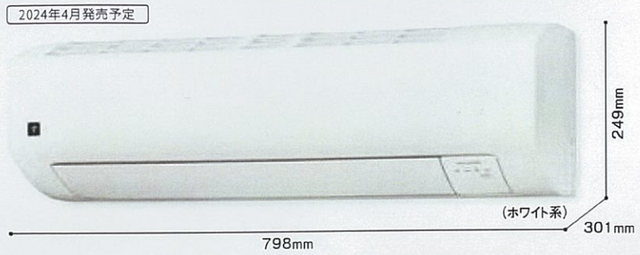

〈リモコン〉
CRMC-B193JBEZ
■0.5°C温度設定
■リモコンホルダー付属

フタ開時

定格冷房エネルギー消費効率	
区分	は

プラズマクラスター25000 *1　COCORO AIR　無線LAN内蔵　※1 ECHONETLite　※1 ECHONETLite部　水結ドライ　SIAA ISO22196 for KOHKIN（ファン）　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　※2 外気温50°C運転可能

丈夫で長持ち、耐塩害仕様室外機

AU-22SFEY / AU-25SFEY / AU-28SFEY / AU-40SFEY / AU-4SFE2Y



AU-56SFEY



◎最大配管長:15m（チャージレス15m）
◎最大高低差:10m

冷暖房の主な畳数 6畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-22SFE
本体価格 308,000円（税抜280,000円）
室内 92,400円（税抜84,000円）室外 215,600円（税抜196,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5（0.8〜4.0）	555（150〜1315）
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2（0.5〜2.8）	570（110〜800）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.0kW

冷暖房の主な畳数 8畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-25SFE
本体価格 341,000円（税抜310,000円）
室内 102,300円（税抜93,000円）室外 238,700円（税抜217,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8（0.8〜4.4）	620（150〜1330）
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5（0.8〜3.2）	675（180〜980）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.2kW

冷暖房の主な畳数 10畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-28SFE
本体価格 374,000円（税抜340,000円）
室内 112,200円（税抜102,000円）室外 261,800円（税抜238,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6（0.8〜5.1）	820（150〜1415）
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8（0.8〜3.3）	720（180〜950）

室内機プラグ形状 (I) 単相100V-15A
低温暖房能力*3 3.7kW

冷暖房の主な畳数 14畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-40SFE
本体価格 462,000円（税抜420,000円）
室内 138,600円（税抜126,000円）室外 323,400円（税抜294,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0（0.9〜6.3）	1450（160〜2000）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0（0.9〜4.4）	1280（160〜1730）

室内機プラグ形状 (Ⅳ) 単相100V-20A
低温暖房能力*3 4.7kW

冷暖房の主な畳数 14畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-40SFE2
本体価格 462,000円（税抜420,000円）
室内 138,600円（税抜126,000円）室外 323,400円（税抜294,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,455kWh	2027年	78%	5.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0（0.9〜7.0）	1450（160〜2330）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0（0.9〜4.4）	1280（160〜1730）

室内機プラグ形状 (Ⅳ) 単相200V-15A
低温暖房能力*3 5.1kW

冷暖房の主な畳数 18畳
プラズマクラスター適用床面積*2

AC-56SFE2
本体価格 539,000円（税抜490,000円）
室内 161,700円（税抜147,000円）室外 377,300円（税抜343,000円）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7（0.8〜8.8）	2020（140〜3000）
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6（0.8〜5.7）	2250（140〜2280）

室内機プラグ形状 (Ⅳ) 単相200V-15A
低温暖房能力*3 6.4kW

●上記本体価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

おすすめポイント

省スペースに設置が可能な高さ250mm
天井から280mm のスペースがあれば設置できます。

※下部に障害物がある場合は、P29の室内機設置条件をご確認下さい。

ロング気流
広いリビングや二間続きのお部屋にも、奥まで風を届けます。

ロング気流15m（急速時）、微風でも11m。※4

●画像はFHシリーズです。

業界初※熱交換器氷結による進化系除湿 ▶詳しくはP12

●画像はイメージです。●画像はFXシリーズです。

独自特長 丈夫で長持ち!耐塩害仕様室外機
ネジ・底板・底脚・熱交換器は耐塩害仕様

独自特長 SIAA抗菌※クロスフローファン
※抗菌加工について…●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801に基づく●抗菌の方法:樹脂に練り込み●部位名称:樹脂●試験結果:抗菌効果あり(抗菌活性値2.0以上)

機能一覧表	空気清浄機基準クリア	プラズマクラスター					清潔・お手入れ								換気サポート	気流制御								暖房			冷房		除湿	冷・暖共通	節電		COCORO AIR							タイマー		その他	
																																	遠隔操作・見える化				機器連携						
		プラズマクラスター	プラズマクラスター送風運転	プラズマクラスターパトロール	パワフルショット	部屋干し	風クリーンシステム	エアフィルター	フィルター自動お掃除	大容量ダストボックス	ファン加工	防カビ加工	親水性コート熱交換器	内部清浄	はずせルーバー	CO2センサー	気流制御	エアロダイナミックフォルム	居住エリア検知	つつみ込む気流	ロング気流	ワイド気流	上下・左右自動気流	足もと温度コントロール	スピード除霜	プレウォーム制御	即温風	匠の冷房	すこやかシャワー気流	水結ドライ・コアンダ除湿	スピード(冷房・暖房)	エコ自動運転※5	おでかけ	遠隔操作	みまもり	運転履歴確認・節電アドバイス	つないでもっと節電	ペットモード	加湿空気清浄機連携	スマートスピーカー対応	ソーラー家電連携	時刻タイマー	おやすみ切タイマー	高外気温対応	エコーネットライト/エコーネットライトAIF対応
FH	–	プラズマクラスター25000	●	●（お部屋・内部）	–	●	–	ミクロンメッシュフィルター	●	●	抗菌クロスフローファン	–	●	●	–	–	コアンダ・ロング・気流制御	●	–	–	●（15m）	–	●	–	●	●	●	●	●（湿度設定可）	–	日射・湿度・季節	●	●	●	●	●※6	●	●	●	●	●（50℃まで運転可）	●
FE	–	プラズマクラスター25000	●	●（お部屋・内部）	–	●	–	ミクロンメッシュフィルター	–	–	抗菌クロスフローファン	–	●	●	–	–	コアンダ・ロング・気流制御	●	–	–	●※4（15m）	–	●	–	●	●	●	●	●（湿度設定可）	–	日射・湿度・季節	●	●	●	●	●※6	●	●	●	●（50℃まで運転可）	●

●詳しくは P25-26 をご覧ください。

●写真はイメージです。*1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。*2 商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央（床上1.2m）で25,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。※1「ECHONETLite」、「ECHONETLiteAIF」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。※2 室外機吸い込み温度。冷房能力を保証するものではありません。※3 外気温2℃時。暖房を重視してエアコンを選ぶ際、ひとつの目安となります。※4 AC-40SFH、AC-40SFEにおいて、エアコンからの距離が風量急速運転時は15m、微風運転時は11mの地点で風が到達していることを確認。お部屋の形状、家具および照明器具等の配置により異なる場合があります。※5 エコ自動運転の節電性能は、当社試験室、外気温35℃、季節 夏、日射がなく、同一体感温度となる運転開始から1時間後の積算電力量を比較。AC-40SFH、AC-40SFEにおいて、当社試験室（14畳）にて、エコ自動運転（503Wh）と通常冷房運転・設定温度26℃（820Wh）とで比較。設置環境、使用状況により効果は異なります。※6 ペットモードのご利用は、アプリに表示される注意事項をご確認の上ご使用ください。

除霜運転（霜取り）によるドレン水について　暖房運転時は室外機が冷え、霜がつくことがあるため、除霜運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また除霜運転中は暖房運転が一時停止しますが、除霜運転が終了すると自動的に暖房運転を再開します。